



Manual de Instruções
Tarraxa manual WT1020

Instruções Gerais de Segurança


ADVERTÊNCIA! Leia e entenda todas as instruções. Deixar de seguir todas as instruções relacionadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio, e/ou danos físicos graves.

Segurança na Área de Trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas escuras e bancadas de trabalho desorganizadas são um convite para ocorrência de acidentes.
- Mantenha longe de observadores, crianças e visitantes ao operar a ferramenta. Distrações podem levar a perda de controle.
- Mantenha o piso seco e livre de materiais escorregadios tais como óleo. Pisos escorregadios são um convite para acidentes.
- Proteger ou isolar a área quando a peça de trabalho se estender além da máquina. Uma proteção ou isolamento que proporciona um espaço de no mínimo 1 metro em volta da peça de trabalho irá reduzir o risco de acidentes.

Características Técnicas

Cabeçote	½" à 2"
Jogo de Cossinetes	½" à ¾"
Jogo de Cossinetes	1" à 1 ¼"
Jogo de Cossinetes	1 ½" à 2"
Jogo de Cabos	2 cabos e 2 extensores
Peso do conjunto	5, 2 Kg
Maleta	Plástica

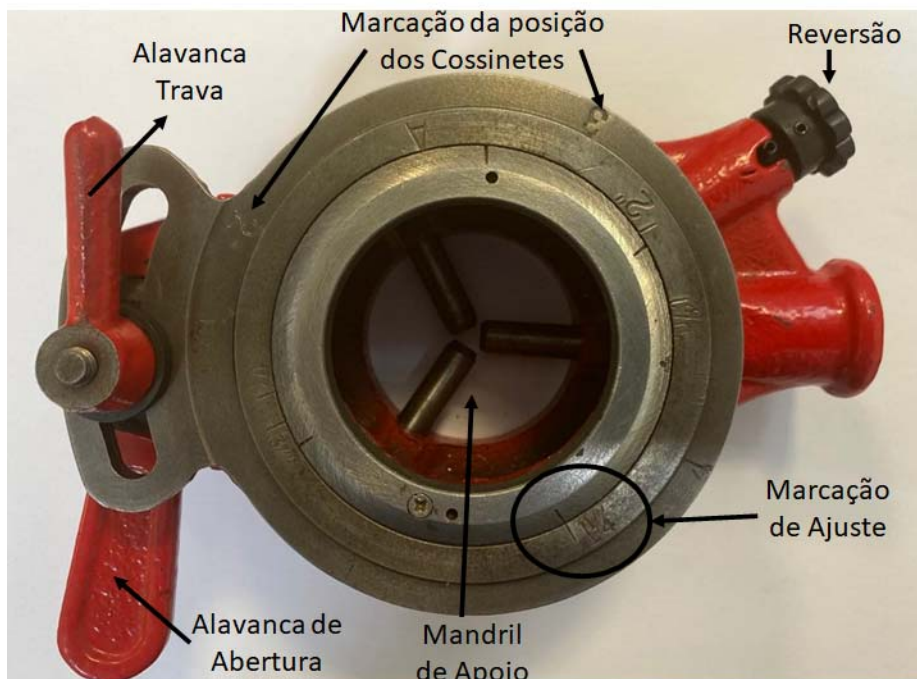

1. Com a Tarraxa Ajustável fechada, alavanca de abertura posicionada para baixo, libere a placa de ajuste soltando a trava e faça o ajuste do diâmetro da rosca a ser executada, coincidindo a marcação da medida da placa de ajuste (externa), com a placa interna do cabeçote de rosquear.
2. Abra a Tarraxa Ajustável, posicionando a alavanca de abertura totalmente para cima e encaixe os cossinetes, respeitando o posicionamento dos mesmos de 1 à 4 conforme gravações do cabeçote e nos cossinetes.
3. Conecte os cabos e extensores.
4. Fixe o tubo a ser trabalhado através de um torno de mesa (morsa), e encaixe o cabeçote ajustando o mandril de apoio para centralizar a Tarraxa ao tubo.
5. Feche a alavanca de abertura até o primeiro estágio e inicie a rosca girando o cabeçote no sentido horário. Em caso de formação de grandes cavacos, retroceda utilizando o botão de reversão para quebra do cavaco e alívio dos cossinetes.

IMPORTANTE: Utilizar Óleo Rosca Corte Merax para melhor rendimento dos cossinetes e melhor acabamento da rosca.

6. Após a primeira passada, repita a operação fechando completamente a alavanca de abertura do cabeçote.

Garantia

A Tarraxa Ajustável WT 1020 Merax, é garantida no Brasil pelo prazo de 6 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal, inclusa neste prazo a garantia legal. A garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças e mão-de-obra para conserto de defeitos, quando devidamente comprovados.

Essa garantia não cobre danos causados por transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza, uso indevido, maus tratos, descuidos e descumprimento das instruções contidas nesse Manual.

Não fazem parte desta garantia as peças de desgaste normal pelo uso.

Use peças originais. **Dúvidas: Entrar em contato com nosso SAT (Serviço de Assistência Técnica): 19-2534-9426**

MERAX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Av. Francisco Luiz Razera, 825 - Água Branca

CEP 13.425-084 - Piracicaba - SP

SAT (Serv. Ass. Técnica): 19-2534-9427

assistenciatecnica@merax.com.br

www.merax.com.br

